




## Densímetro

### Sensor inmersión Varivent

#### Especificaciones

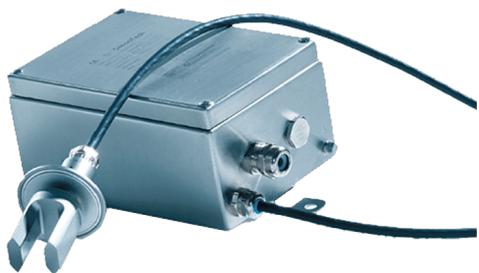

Fabricante: SENSOTECH

Tecnología: Ultrasonidos

Especificaciones: 0-100% en peso

Precisión: Típicamente  $\pm 0,1\%$  en peso

Tiempo de respuesta: Desde 1 s

Temperatura de muestra: -20 a 120 °C

Presión de muestra: Hasta 16bar

Conexión: Varivent o Tri-Clamp

Partes Mojadas: Acero inoxidable

Temperatura Ambiente: -20°C a +60°C

Intemperie: IP68

Clasificación Eléctrica: Área segura

Display: Unidad de control remota LCD Liquisonic

Alimentación: 110 - 230 VAC

Señal Analógica: Dos salidas 4-20 mA

Alarmas: Dos contactos de relé

Otras características: Compensación automática de la temperatura

#### Ventajas

- Sensor robusto sin partes móviles, ni ópticas, ni juntas
- Medida integrada de temperatura, compensación automática
- Medida independiente del color o transparencia del líquido
- Con compensación de presencia de burbujas
- Con detección de ausencia de caudal

#### Aplicaciones

- Densidad en sala de cocción

#### Industrias

- Alimentaria y Bebidas
- Cerveza



Pol. Ind Ventorro del Cano  
28925 Alcorcón (Madrid)

Av. dels Rabassaires, 28  
08100 Mollet del Vallès  
Barcelona

Av. da Libertade N° 129-B  
1250-140 Lisboa